Projektowanie, nadzory
i obsługa inwestycji
w zakresie
inżynierii komunalnej

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FAZI

od 1990 r.

JACEK SZELIGA

ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel/fax 042 712 36 26,
REGON 470413420, NIP 726-124-53-36

Zadanie	Osiedle Politanice w Bełchatowie - drogi i uzbrojenie terenu – etap I i II
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy
Branża	Wodociąg
Inwestor	Gmina Miasto Bełchatów
Zamawiający	Gmina Miasto Bełchatów
Nr proj.	5/W/07
Nr działek	obr 11: 91, 99/35, 79, 78/7, 78/8, 75/12, 92, 99/33, 100/21, 76, 17/2, 15, 14 obr 15: 87/23, 88, 89, 90, 91, 92, 94/1, 94/8, 95/11, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 87/24, 93/8, 93/19, 107/14, 106, 105/2, 233, 258/2, 272, 273/6, 273/5, 273/2, 234/2, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 277, 278/3, 278/6, 278/8, 278/10, 278/13, 279/2, 98/3, 98/19, 95/13, 278/14, 243/2
Opracował	
Data	Sierpień 2008

Współpracuj z nami - wspieramy reprezentację Polski w curlingu.

SPIS TREŚCI

		str.
1.	**CZĘŚĆ OPISOWO – ZBIORCZA**	4
1.1.	Temat, cel i zakres opracowania	4
1.2.	Inwestor – Zleceniodawca	4
1.3.	Użytkownik	4
1.4.	Podstawa opracowania	4
1.5.	Ogólna charakterystyka	5
1.6.	Zagospodarowanie terenu	5
1.7.	Istniejące uzbrojenie	5
1.8.	Kolizje	6
1.9.	Warunki gruntowo – wodne	6
2.	**CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA**	7
2.1.	Plan sytuacyjny i trasa kanału	7
2.2.	Rozwiązanie wysokościowe	7
2.3.	Skrzyżowania	7
2.4.	Rodzaj zastosowanych materiałów	7
2.5.	Uzbrojenie wodociągu	7
2.6.	Roboty montażowe przy przebudowywanych wodociągach	8
3.	**WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI**	9
3.1.	Zakres opracowania i wielkości podstawowe	9
3.2.	Prace przygotowawcze	9
3.3.	Istniejące drogi	9
3.4.	Kolizje	10
3.5.	Roboty ziemne	10
3.6.	Odwodnienie wykopów	10
3.7.	Roboty montażowe	10
3.8.	Bloki oporowe	11
3.9.	Badanie szczelności	11
3.10.	Zasypka	11
3.11.	Płukanie i dezynfekcja	11
3.12.	Odbiór końcowy	12
4.	**INFORMACJA BIOZ**	13-15

PISMA I UZGODNIENIA

- pismo ŁOIIB 16
- uprawnienia 17
- oświadczenie 18
- opinia ZUDP 19-20
- zaświadczenie WI UM 21
-
- warunki techniczne ZWiK 22-24
- notatka służbowa 25-26
- uzgodnienia ZWiK 27
- uzgodnienie z WZMiUW 28
- uzgodnienie z WI UM 29
- uzgodnienie TP S.A. 30
- Współrzędne 31-33

Spis rysunków

Rys. Nr 1.1 do 1.6	Plan zagospodarowania terenu
Nr 2.1 do 2.3.	Profile podłużne kanałów
Nr 2.4	Montaż i uzbrojenie węzłów
Nr 2.5	Schemat przełączenia istn. wodociągów do proj.
Nr 2.6	Montaż hydrantu
Nr 2.7	Schemat zabudowy hydrantu
Nr 2.8	Rury osłonowe
Nr 2.9	Podbetonowanie armatury
Nr 2.10	Bloki oporowe

1. CZĘŚĆ OPISOWO – ZBIORCZA

Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest realizacja sieci wodociągowej w projektowanych ulicach oraz odcinki uzupełniające istniejącej sieci zamykające sieć w układ pierścieniowy.

Nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej sieci która by kolidowała z docelowym układem drogowym, Osiedla „POLITANICE".

Celem opracowania dokumentacji budowlanej są rozwiązania techniczne dla realizacji projektowanych wodociągów, z wykorzystaniem istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Osiedla „POLITANICE".

Zakres opracowania obejmuje sieć uzupełniającą tj. odcinki zamykające istniejącą sieć w układ pierścieniowy oraz wodociągi w ulicach projektowanych.

1.2. Inwestor – Zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcą na opracowanie projektowe i realizację wodociągu na Osiedlu Politanice jest:

Gmina Miasto Bełchatów

1.3. Użytkownik

Użytkownikiem sieci wodociągowej na osiedlu „POLITANICE" będzie:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o. w Bełchatowie.

1.4. Podstawa opracowania

Umowa z Urzędem Miasta w Bełchatowie

- Uchwała Nr XLIII/404/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2005 r.
- notatka służbowa spisana w dniu 04.12.2006 r. w UM
- warunki techniczne wydane przez ZWiK z Bełchatowie z dnia 25.07.2006 r. Znak: TI/201/1512/06
- mapy do celów projektowych w skali 1:500
- badania podłoża gruntowego
- ustalenia w terenie

1.5. Ogólna charakterystyka inwestycji

Projektowana sieć wodociągowa uzupełniająca i ta realizowana w ramach budowy nowych ulic została dostosowana do ukształtowania terenu i projektowanych dróg osiedlowych.

Sieć projektowana jako pierścieniowa (obwodowa), jest siecią hydraulicznie najkorzystniejszą, gdyż wzajemne powiązanie przewodów magistralnych i rozdzielczych stwarza bardzo dobre warunki przepływu wody i wyrównania ciśnień.

Sieć tego typu zapewnia ciągłość dostawy wody, która do miejsca poboru może dopłynąć w razie awarii drogą okrężną.

Projektowany wodociąg zostanie zrealizowany w technologii rur PE łączonych przy pomocy zgrzewania doczołowego.

Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa.

Zestawienie projektowanej sieci wodociągowej:

Dz = 110/6, mm	PE PN10	-	3090 m

1.6. Zagospodarowanie terenu

Ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Politanice idą w kierunku rozwoju mieszkalnictwa i usług podstawowych z zachowaniem ładu przestrzennego w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań ekologicznych.

Podstawowym rodzajem zabudowy osiedla jest zabudowa jednorodzinna wolnostojąca zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa.

1.7. Istniejące uzbrojenie

Teren osiedla posiada uzbrojenie nad. i podziemne:

- wodociąg
- końcówki kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- kanalizacja telefoniczna i kable eNN i eWN
- linie słupowe SN i oświetlenia

1.8. Kolizje

Projektowany wodociąg nie koliduje:

- z istniejącym wodociągiem i kablami energetycznymi i telekom.
- z projektowanym kanałem sanitarnym, kanałem deszczowym oraz przykanalikami do posesji i wpustów drogowych.

Trasę wodociągu oznakować taśmą metalizowaną koloru niebieskiego.

1.8. Warunki gruntowo wodne

Określono w oparciu o dokumentację z badań geologicznych podłoża gruntowego na terenie zainwestowania tj. Os. POLITANICE.

Badany rejon jest położony w obszarze dna oraz na stokach doliny lewobrzeżnego dopływu rz. Rakówki.

Wodę gruntową stwierdzono głównie w obszarze dna doliny, gdzie piaski rzeczne tworzą warstwę wodonośną.

Swobodne zwierciadło wody w okresie badań (czerwiec 2007 r.), stabilizowało się na głębokościach od 2,05 – 0,65 m p.p.t. Na pozostałym terenie woda gruntowa występuje w postaci śródglinowych sączeń z przewarstwień piasku w obrębie glin. Po wiosennych roztopach lub po długotrwałych opadach deszczu w piaskach zalegających na stropie glin może okresowo utrzymywać się kilkudziesięcio-centymetrowa warstwa wody.

Na obszarze dna doliny przy posadowieniu kanalizacji poniżej zwierciadła wody w nawodnionych piaskach rzecznych, na czas prowadzenia robót należy zastosować odwodnienie depresyjne, przy posadowieniu kanałów w warstwie glin, dla odprowadzenia wód pochodzących z sączeń śródglinowych i spływających do wykopu po stropie glin, zastosować odwodnienie powierzchniowe przez drenaż wykonany w dnie wykopu.

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanału

Usytuowanie sieci wodociągowej opracowano na mapie w skali 1:500 wykonanej do celów projektowych.

Przewody wodociągowe zlokalizowano w pasach chodników ulic.

Przejścia pod jezdniami zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi ze stali zakończonymi 0,50 m poza krawężnikiem jezdni.

Hydranty na odejściach z rur PE-HD Dz = 90 mm.

Posadowienie z odwodnieniem i montaż hydrantów wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami.

2.2. Rozwiązania wysokościowe

Profile podłużne przewodów wodociągowych opracowano w nawiązaniu do:

- rzędnych terenu
- rzędnych istniejącego wodociągu
- rzędnych istniejącego uzbrojenia

Posadowienie wodociągu kształtuje się od 1,45 m do 1,65 m.

2.3. Skrzyżowania

Projektowana sieć wodociągowa nie koliduje w usytuowaniu wysokościowym z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. Wysokościowe usytuowanie istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego z projektowaną siecią wodociągową pokazano na profilach podłużnych.

2.4. Rodzaj zastosowanych materiałów

Projektowana sieć wodociągowa zostanie wykonana w technologii rur PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.

Kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego połączenia kołnierzowe. Rury o średnicach ϕ 110 m.

2.5. Uzbrojenie wodociągu

Dla prowadzenia właściwej eksploatacji sieci i zabezpieczenia potrzeb p. poż. zgodnie z PN-B-02683, na projektowanej sieci zainstalowano:

- hydranty nadziemne DN 80 mm PN 16 wykonanie AUD z podwójnym zabezpieczeniem (zamknięciem), montowane na odejściach z rur PE-HD Dz = 90 mm,
- zasuwy kołnierzowe z miękkim zamknięciem, bezdławicowe równoprzelotowe z kompletną obudową ziemną teleskopową.

Odejścia hydrantowe zwymiarowane przy pomocy współrzędnych.

2.6. Roboty montażowe przy przebudowywanych wodociągach

Przełączenie istniejących przyłączy do przebudowywanych odcinków wodociągu przyjęto w projekcie w wersji montażu na nowym przewodzie trójników z PE (sieciowych), dogrzewanych doczołowo z przewodem – odejście tuleja kołnierzowa z luźnym kołnierzem stalowym, zasuwa i połączenie z istniejącym przyłączem wg rysunku. Można te połączenia wykonać również przy pomocy opasek z nawiertkami i zasuwami o połączeniach zatrzaskowych. Połączenia istniejących wodociągów z projektowanymi przy pomocy łączników rurowych RK 110.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkości podstawowe

Zakres opracowania obejmuje nowych wodociągów w projektowanych ulicach oraz odcinki uzupełniające istniejącą sieć w celu uzyskania układu pierścieniowego dla sieci i przebudowę miejsc kolizyjnych na osiedlu „POLITANICE".

Ilość sieci wodociągowej do realizacji wynosi:

Dz = 110 mm PE PN 10 - 3032,30 m

Na rury wodociągowe znajdujące się pod jezdniami ulic należy założyć rury osłonowe stalowe na szerokości jezdni plus po 0,50 m z każdej strony za krawężnik, wg załączonego rysunku.

3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych:

- dokonać czynności związanych z oczyszczeniem terenu w pasie przewidzianym do zajęcia na czas budowy
- wytyczyć oś projektowanego wodociągu
- przekazać wykonawcy plac budowy
- wprowadzić organizację ruchu na czas budowy
- powiadomić wszystkie zainteresowane strony biorące udział w procesie inwestycyjnym
- spełnić pozostałe wymagania podane w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przepisy prawa budowlanego

3.3. Istniejące drogi

Drogami dojazdowymi do placu budowy jest układ komunikacyjny miasta Bełchatowa.

Zakres robót pozwala na ich prowadzenie przy oznakowaniu zgodnym z typowym projektem organizacji ruchu.

3.4. Kolizje

Nie występują z istniejącym uzbrojeniem pod i nadziemnym które by wymagały dodatkowych rozwiązań projektowych.

W miejscach skrzyżowań prace budowlane prowadzić ze szczególną ostrożnością - ręcznie. Zlokalizować istniejące uzbrojenie przez wykonanie przekopów kontrolnych (miejsca wątpliwe).

Odsłonięte kable w świetle wykopu zabezpieczyć przez nałożenie rur dwudzielnych typu ARO-A.

3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Grunt z urobku nie spełniający norm ziemi do zasypki, należy zastąpić piaskiem a ziemię z wykopów odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do montażu przewodów wodociągowych należy sprawdzić czy zasadnicze roboty ziemne zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

Wykopy wykonywać zgodnie z polską normą PN-B-10736.

3.6. Odwodnienie wykopów

Poziom wody gruntowej występującej w rejonach realizacji sieci wodociągowej poniżej posadowienia projektowanych wodociągów.

3.7. Roboty montażowe

Do budowy należy stosować jedynie rury nieuszkodzone z atestem odpowiedniej klasy zgodnie z projektem.

Układanie rur na podłożu całkowicie odwodnionym.

Przy występowaniu w podłożu gruntów innych niż piaski należy wykonać podsypkę z zagęszczonego piasku min. 15 cm.

Podłoże wyprofilowane na łożysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Montaż rur i opuszczanie do wykopu ze względu na niewielki ciężar rur, bez użycia ciężkiego sprzętu.

Połączenia rur za pomocą zgrzewania doczołowego. Armatura z żeliwa sferoidalnego, połączenia kołnierzowe.

3.8. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia wody, przy końcówkach odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach kierunku przewodu należy wykonać w postaci bloków oporowych. Bloki oporowe na ciśnienie wody w przewodzie P_{max} = 1,0 MPa.

3.9. Badanie szczelności

Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 min. nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego Pp.

W czasie przeprowadzania próby rurociąg musi być zabezpieczony przed możliwością przemieszczania.

Ciśnienie próbne Pp dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym Pr do 1 Pma wynosi:

$$Pp = 1,5\ Pr$$

lecz nie mniejsze niż 1 MPa.

3.10. Zasypka

Użyty materiał i sposób prowadzenia zasypki nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić 0,50 m ponad wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty zagęszczony po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia zgodnie z normą.

3.11. Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja to ostatnie czynności przed oddaniem wodociągu do eksploatacji.

Żeby płukanie oczyszczające było skuteczne, trzeba jest przeprowadzić przy prędkości przepływu wody w przewodzie nie mniejszej niż 1 m/s.

Po wypłukaniu wodociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20 – 30 mg/dm^3 czystego chloru.

Roztwór pozostawić w przewodzie przez 24 godziny. Po upływie tego czasu rurociąg ponownie przepłukać i pobrać próbki do analizy bakteriologicznej.

Pozytywny wynik umożliwi przekazanie wodociągu do eksploatacji. Miejsce i sposób poboru wody do płukania i dezynfekcji oraz odprowadzenie wód popłucznych wskaże Inwestor.

Ilość wody do płukania przyjmuje się w wielkości 10 krotnej objętości płukanego odcinka wodociągu.

3.1. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy i wszelkie z tym związane do przedstawienia dokumenty oraz obowiązujące procedury przeprowadzić zgodnie z polską normą PN-B-10725 i obowiązującymi przepisami.

Opracował:

4. Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla budowy wodociągu ф 110 mm PE na Osiedlu Mieszkaniowym „POLITANICE" w Bełchatowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia".

Zakres robót objętych projektem budowy wodociągu ф 110 mm z PE

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty odwodnieniowe
- roboty montażowe
- oznakowanie robót
- roboty wykończeniowe

Wykonawca robót tworząc „BiOZ" w części opisowej powinien uwzględnić:

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
- wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce
- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlano – montażowych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosowanie do rodzaju zagrożenia
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
  - konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:

- czytelną legendę
- oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie
- rozmieszczenie urządzeń p. pożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego
- rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów
- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy oraz ogrodzenia terenu
- rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych

W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z:

- robotami w głębokich wykopach wiążących się z ryzykiem wpadnięcia do wykopu, oraz przysypania gruntem
- pracami przy deskowaniu wykopów i transporcie rur i materiałów budowlanych do wykopu – możliwość urazów
- prace związane z dezynfekcją przewodu wodociągowego podchlorynem sodu (zagrożenie zatrucia chemicznego)
- prowadzeniem robót w pobliżu budynków, zwłaszcza przy konieczności odwodnienia wykopów (zagrożenie budowli)
- pracami związanymi ze zbliżeniem do linii wysokiego napięcia
- robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi
- (zagrożenie porażenia prądem)

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.
Celem szkolenia jest teoretyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.
Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu.
W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, umożliwiających szybką ewakuację w przypadku awarii i innych zagrożeń.

UWAGA: ***Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej.***

ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 20 grudnia 2007 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 1981

Pan Janusz CIEPLIŃSKI
zamieszkały: 91-324 Łódź
ul. Olsztyńska 7 m. 30

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/BO/1981/02** i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
dr inż. Andrzej B. NOWAKOWSKI

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
tel: (042) 632 97 39, **faks**: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

URZĄD MIASTA ŁODZI
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
051 4182 – Ident. REGON
ul. Piotrkowska 104, tel. 601-88
90-926 Łódź (6)
(pieczęć)

17

Łódź, dnia 24.01. 19 78

Nr GP.II-8346-291/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1.3.,§ 1.5.,2.1. p.2 i § 13 ust. 1 pkt 4a oraz pkt 5 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, ż

Obywatel (ka) Janusz CIEPLIŃSKI
(imię i nazwisko)

technik budowlany
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 20 września 1936 r. w Łodzi

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej oraz wodno-melioracyjnej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ujęć wód

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pism. 71g

Obywatel (ka) Janusz Ciepliński jest upoważniony (a) do:
(imię i nazwisko)

1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ujęć wód - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ujęć wód -opowszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

URZĄD MIASTA ŁODZI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
GŁÓWNY SPECJALISTA

Z upoważnienia PREZYDENTA
m. ŁODZI
Z-ca Dyrektora Wydziału

mgr inż. Jacek Kleszczewski

OPŁATA SKARBOWA
20 zł 20

Otrzymuje:

Ob. Janusz Ciepliński
w/m ul. Olsztyńska 7 m. 30.

499/CZ

m. p.

(podpis i pieczęć)

Oświadczenie
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) Janusz Ciepliński - projektant
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nr GP.II-8346-291/77

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nr 1981

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący budowy Wodociągu na Osiedlu POLITANICE w Bełchatowie

na działce / działkach * nr wykaz na stronie tytułowej projektu

zlokalizowanych w Bełchatowie zostały sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:
1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

BEŁCHATÓW - M 2008-08-21

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPINIA NR ZUDP-867/2008

Uzgodnienie : DROGI , SIEĆ WODOCIĄGOWA , KANALIZACYJNA , ENERGETYCZNA

Charakterystyka :Projekt dróg , sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami , sieci energetyczne i oświetlenia ulicznego dla os. Politanice w Bełchatowie .

Lokalizacja obiektu : m. BEŁCHATÓW os. POLITANICE
Nr zlecenia : 9397-1/2008
Inwestor :URZĄD MIASTA BEŁCHATÓW
97-400 BEŁCHATÓW-M.
Kościuszki 1

Nazwa jednostki projektowej : P.P.H.U. " F A Z I "
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Wojska Polskiego 165

PODSTAWA PRAWNA UZGODNIENIA
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (T.J.Dz.U.Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późn. zm.). Rozporządzenie MRRiB z dnia 2.04.2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r poz. 455. Zarządzenie nr 3/99 z 14.01.1999 r Starosty Powiatu Bełchatowskiego.
POUCZENIE
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawnie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 Rozp. MRRiB z dnia 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu ZUDP w dniu 2008-07-16 i po wyjaśnieniu uwag i dodatkowych uzgodnieniach przedłożony ponownie w ZUDP dnia 21-08-2008 projekt został uzgodniony pozytywnie z zachowaniem wymienionych uwag :

1. **PEC w Bełchatowie**
   Prace ziemne w rejonie miejskiej sieci cieplnej prowadzić ręcznie i pod ścisłym nadzorem PEC.Przed przystąpieniem do wykonywania skrzyżowania z ciepłociągiem bezwzględnie powiadomić PEC , przed zasypaniem zgłosic do odbioru .
2. **Przewodniczący ZUDP**
   Należy bezwzględnie zachować wymagane normami odległości od istniejącego bądź projektowanego uzbrojenia terenu . W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem .
   Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie.Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy inwestor zleci ich wznowienie przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
3. **Telekomunikacja Polska S.A.**
   Prace przy skrzyżowaniu z siecią telefoniczną należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb teletechnicznych TP S.A. Na 5 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić służby TP / p. ŚLIWIŃSKA TERESA - Radomsko tel 044 6833646 /. Niedopełnienie podanych warunków w przypadku uszkodzenia urządzeń łączności narazi wykonawcę na pokrycie strat związanych z ich naprawą .

Przewodniczący zespołu
Z up. STAROSTY
mgr inż. Małgorzata Fiołowska
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

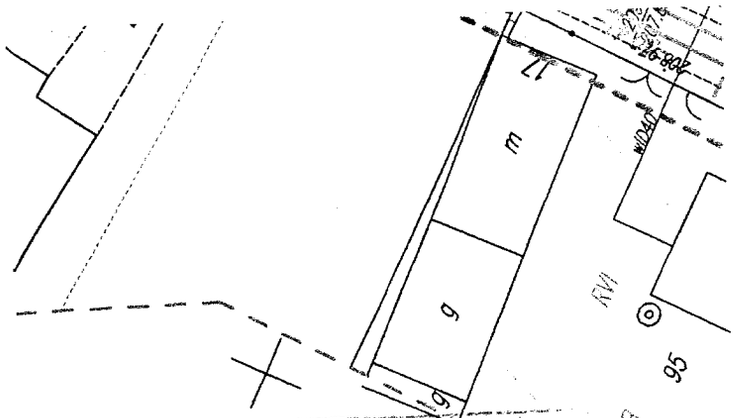

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dział sieć kanalizacyjna kanal. sanitarna i dla ścieków i wodociągu w Politanice ul. Bełchatowska
267/2008

Z up. STAROSTY
mgr inż. Małgorzata Piotrowska
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie dotyczy rysunków:
- wodociąg od Nr 1.1 do Nr 1.5
- kan.sanit. Nr 1.1 do Nr 1.11
- kan.deszcz. Nr 1.1 do Nr 1.10

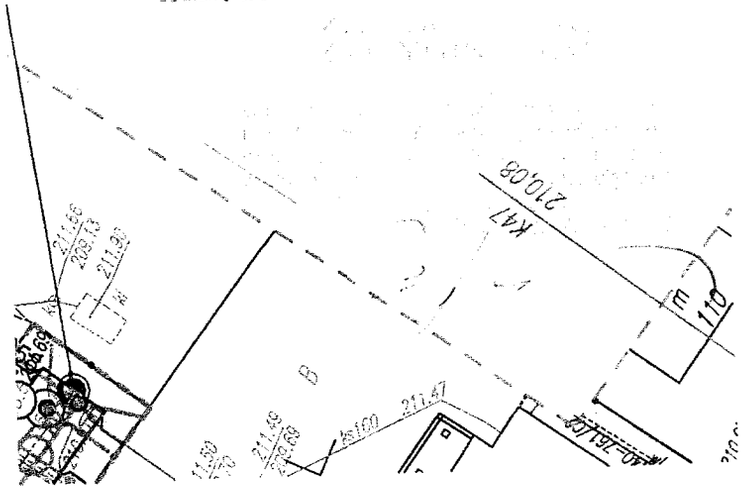

Legenda

- jezdnia asfaltowa
- ciąg pieszo-rowerowy z kostki bet. czer
- chodnik z kostki bet. szarej
- wjazdy z kostki bet. grafitowej
- trawnik
- projektowana sieć kanalizacji sar
- projektowana sieć kanalizacji des
- projektowana sieć wodociągowa
- projektowane kable elektrotechni
- drzewa do karczowania wg planu wyrę
- wpusty
- linie regulacyjne

Uwagi!

1. Istniejące kable teletechniczne pod jezdniami, wjazdam projektowaną siecią obłożyć grubościennymi rurami osłor 0,5 m poza obrys wjazdu, jezdni lub rurociągu
2. Wszystkie prace ziemne w obrębie kabli teletechniczny ręczny
3. Prace prowadzić pod nadzorem służb TPSA po uprzed rozpoczęcia
4. Rzędne studni teletechnicznych dostosować do rzędny
5. W przypadku potrzeby istniejące kable teletechniczne minimalne w stosunku do projektowanego terenu przykry 0,5m pod warunkiem założenia rur osłonowuch gruboście
6. Usunięcie kolizji i zabezpieczenie kabli w/g opracowan

Niniejszy wydruk mapy d/c proj jest tożsamy z mapą d/c p Starostwo Powiatowe w Bełchatowie dnia 01.08.2006 poc

PPHU "FAZI"	Tytuł Projektu: Osiedle Politanice w Be – drogi i uzbrojenie terenu plansza zbiorcz
tel/fax.: 042 7123626	
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TER
Nr rys.: 1.2	Imię i Nazwisko
Opracował:	Jacek Szeliga

WYDZIAŁ INWESTYCJI

w/m

Bełchatów, dnia **2007-08-27**

Znak : **WGA.7327-329/08**

Zaświadcza się że:

- **dla terenu** w rejonie ulic: Czyżewskiego, Wspólna **w obrębie 11 m. Bełchatowa** obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popiełuszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1 i 79 obr.11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr. 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/404/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2005r. /Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2006 r. Nr 38 poz. 327/
- **dla terenu** w rejonie ulic: Czyżewskiego, Wiosenna, Kasztanowa, Jesienna, Letnia **w obrębie 15 m. Bełchatowa,** obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką, zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r /Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2006 Nr 201 poz.1597/
- **dla terenu** w rejonie ulic: Wiosennej, Dalekiej **w obrębie 15 m. Bełchatowa** obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Bełchatowa fragmentu obszaru osiedla Binków wraz z terenem ograniczonym rzeką Rakówką, ulicami: Wiosenną i Daleką oraz linią kolejową, zatwierdzonego uchwałą Nr LI/470/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006r. /Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2006 Nr 390 poz. 3023/

Z up. PREZYDENTA

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 7 pkt. 3
ustawy o opłacie skarbowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN" Spółka z o.o. w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel./ fax centrala 044-633-83-06, 044-633-83-08, 044-633-83-09
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP 769-050-22-13 Regon 590005919
KRS 0000109360 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Bełchatów 25.07.06 r.

TI/ 201 / .1512 /06

P.P.H.U. „ FAZI "
ul. W. Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do sieci wod-kan.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2006 r. informujemy, że wyrażamy zgodę na podłączenie do sieci wod-kan projektowanych: wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice w Bełchatowie.
Sieci wod-kan zaprojektować w nawiązaniu do programów ogólnych wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Bełchatowa oraz zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Dokumentację techniczną należy uzgodnić z „Miastoprojektem 2" w Łodzi pod kątem zgodności z programami ogólnymi kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz możliwości przyjęcia dodatkowych ilości ścieków i wód deszczowych. Znaczna część osiedla Politanice nie była ujęta w programach ogólnych. Uzgodnienie załączyć do dokumentacji technicznej.
Włączeń dokonać do istniejących sieci w rejonie osiedla Politanice.
Sieć wodociągową zaprojektować w układzie pierścieniowym. Przy wykonywaniu wodociągu z rur PVC , na podłączenie przyłączy do działek zaprojektować trójniki kołnierzowe z kołnierzowymi zasuwami odcinającymi. W przypadku wystąpienia kolizji wodociągu z jezdnią należy go przełożyć poza pas jezdni.
Ponadto należy uzyskać zgodę od właścicieli działek, przez które przebiegają istniejące wodociągi, na wejście w teren Zakładu Wod-Kan w celu eksploatacji i usunięcia awarii wodociągu.
Przewidzieć, odpowiednio rozmieszczając studzienki rewizyjne podłączenie wszystkich działek do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektować łącznie z przejściami poza pas drogowy zakończonymi studzienkami rewizyjnymi na działce w odległości 2,0 m od granicy działki.

./.

Podłączenie wpustów deszczowych do kanału za pomocą studzienek rewizyjnych.
Kategorycznie zabrania się odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej
Ponadto wprowadza się dodatkowy punkt do warunków technicznych przyjmujący brzmienie:
„ Włączenie do wodociągu i kanalizacji sanitarnej wykonuje odpłatnie tylko i wyłącznie Zakład Wodociągów i Kanalizacji, będący jednostką eksploatującą sieci".
Na powyższe należy spełnić następujące warunki:

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. [illegible]
[illegible]

mgr Janusz Mękarski

./.

1. *Wykonać dokumentację techniczną na aktualnym podkładzie geodezyjnym.*
2. *Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.*
3. *W dokumentacji technicznej należy przewidzieć zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-B-01706:1992/Az1:1999.*
4. *Dokumentację należy uzgodnić z Zakładem Wod-Kan., Zespołem Uzgadniania Dokumentacji .*
5. *Sieć i przyłącza może wykonać zakład lub osoba fizyczna uprawniona do prowadzenia tego rodzaju robót.*
6. *Pobór wody musi być opomiarowany. Wodomierz jest montowany przez Zakład Wod-Kan po uprzednim przygotowaniu instalacji przez Inwestora do jego zamontowania zgodnie z normą.*
7. *Wodomierz należy zamontować w odległości max. 1,0 m od ściany, przez którą zostanie dokonane przejście z instalacją do budynku, w pomieszczeniu o wys. nie mniejszej niż 1,8 m. , w miejscu dostępnym do dokonywania odczytów, plombowania i wymiany.*
8. *Wykonanie bocznikowania wodomierza leży w gestii Inwestora. .*
9. *W przypadku konieczności budowy studzienki wodomierzowej należy ją zlokalizować maksymalnie w odległości 2 m. od granicy działki.*
10. *Termin prowadzenia robót należy ustalić z Urzędem Miejskim oraz uzyskać zgodę na prowadzenie wykopów.*
11. *O rozpoczęciu robót wykonawca zobowiązany jest powiadomić ZWK, a po ich zakończeniu przed zasypaniem zgłosić do przeglądu technicznego.*
12. *Przed zasypaniem wykopów zgłosić do zainwentaryzowania przez służby geodezyjne wykonane sieci.*
13. *Na użytkowanie wodociągu i jego eksploatację uzyskać zgodę Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.*
14. *Po zakończeniu robót dostarczyć do Zakładu Wod-Kan jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji.*
15. *Po spełnieniu w/w warunków należy zgłosić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.*

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE W/W WARUNKÓW.

Niniejsze warunki są załącznikiem do dokumentacji technicznej.
W ciągu dwóch lat od ich wydania, a nie podjęcia dalszych działań tracą ważność.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
mgr Janusz Piekarski

Notatka służbowa

Spisana w dniu 04.12.2006r. w sprawie rozwiązań projektowych dotyczących sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych w osiedlu Binków w Bełchatowie

Obecni wg załączonej listy

Ustalenia :

1. Odejścia od kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kierunku działki należy zakończyć korkiem w odległości 0,5 m przed granicą działki.
2. Dopuszcza się włączenie na trójniki odejść w kierunku działek których głębokość posadowienia wynosi max 2,5 m. Przy większej głębokości włączenia wykonać poprzez studnię.
3. Odległość pomiędzy studniami na sieci 50 – 60 m.
4. Włączenia kratek odwodnieniowych należy wykonać poprzez studnię.

Na tym notatkę zakończono.

LISTA OBECNOŚCI

ze spotkania w dniu 04.12.2006r.
w sprawie uzbrojenia osiedla Politanice

Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko	Podpis
1.	Renata Kaczmarek	UM-B-100	Dyr. Wydz.	
2.	Tadeusz Krumpik	Wod-Kan	Dr	
3.	Elżbieta Grenda	WOD-KAN	TI	
4.	Andrzej Hofman	WOD-KAN	TI	Hofman
5.	Jarosław Miller	UM B-100 ZDM	Pokrzywnica	Miller
6.	Wojciech Miller	Wod-Kan	TI	Miller
7.	Janusz Kubat	U.M. WJJ	inspektor	
8.				
9.				
10.				

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN."
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego: 20.206.000,00 zł

Bełchatów.03.03.2008

DJT/TI / / . 234 / 08

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„FAZI"
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 165

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej dla **os.Politanice**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod- Kan" sp. z o .o uzgadnia pod względem eksploatacyjnym **PT sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Politanice** w Bełchatowie.
Za poprawność rozwiązań techniczno - ekonomicznych, dobór urządzeń przepompowni ścieków , urządzeń podczyszczających wody deszczowe /separatory / oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Załączniki:

1. 1 egz. PT jw.

Do wiadomości : Urząd Miasta Bełchatowa

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Sylwester Melon

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 17

Data: 18 12.2007r.

UZGODNIENIE NR. 313/07

Dotyczy : Uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego osiedla Politanice w Bełchatowie – drogi i uzbrojenie terenu – etap I i II.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb. po zapoznaniu się z projektem budowlano – wykonawczym - w/w projekt - **uzgadnia się bez uwag**.

KIEROWNIK
mgr inż. Maria Gural

Sprawę prowadzi: Teresa Lech

Tel./Fax (44) 647 ~~54 09~~ 70 - 06
http: //www.melioracja.lodz.pl; //www.melioracja.bip.lodz.pl
e-mail: piotrkowtr@melioracja.lodz.pl

URZĄD MIASTA BEŁCHATÓWA
97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
WYDZIAŁ INŻYNIERII
tel. 044 733 51 93, fax 044 733 51 40

P.P.H.U. „FAZI"
Ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

Bełchatów 2007-12-06

WIM.7332-154/07

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 2007-11-06 dotyczącym uzgodnienia projektu technicznego sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Politanice, w zakresie pasów drogowych, Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Bełchatowa informuje, że w/w projekt opiniuje pozytywnię (w zakresie pasów drogowych) z zastrzeżeniami:

- przejścia pod nawierzchniami asfaltowymi wykonywać metodą przecisku/przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni dróg,
- zaprojektowany wpust w rejonie skrzyżowania ulicy Jutrzenki i Wspólnej (na wysokości projektowanej studni nr 76) zlokalizować bliżej ulicy Wspólnej lub doprojektować dodatkowy,
- pracom prowadzonym w ulicy Wspólnej związanym z wykonywaniem uzbrojenia podziemnego, powinno towarzyszyć odtworzenie nawierzchni emulsyjno-grysowej w pełnym zakresie (potrójne powierzchniowe utrwalanie wraz z wykonaniem podbudowy).

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Eksploatacji w Łodzi

ul. Okoniowa 16; 91-498 Łódź
tel.: 044 635 22 22
fax: 042 658-85-99
www tp.pl

Łódź, 22 styczeń 2008 r.

P.P.H.U. „FAZI"
ul. Wojska Polskiego 165
95-070 Aleksandrów Łódzki

Numer pisma: TSSSŁZEU/KS.700-0060/08

Temat: Opinia do dokumentacji pt. Osiedle Politanice w Bełchatowie.

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wystąpieniem dotyczącym uzgodnienia projektu pt.: „Osiedle Politanice w Bełchatowie – drogi i uzbrojenie terenu – etap I i II" informujemy, że dokumentację i przedstawione w niej rozwiązania zabezpieczenia sieci TP pod projektowanymi wjazdami, drogami oraz na skrzyżowaniach i zbliżeniach z pozostałym uzbrojeniem podziemnym opiniujemy pozytywnie z uwagą, aby w miejscach kolizyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika TP.

Z poważaniem

Jerzy Łukaszuk

Dyrektor Obszaru Eksploatacji
w Łodzi

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Nr	X	Y
3	5550667.55	4519554.14
3.1	5550628.99	4519686.38
3.2	5550632.49	4519692.18
3.3	5550630.82	4519698.91
3.4	5550667.23	4519555.36
3.5	5550660.57	4519559.39
12	5550531.82	4519676.30
12.1	5550532.27	4519674.40
13	5550527.06	4519682.32
14	5550498.55	4519759.26
15	5550503.76	4519769.08
16	5550506.57	4519769.76
16.1	5550549.89	4519780.36
17	5550504.88	4519776.63
18	5550500.86	4519775.64
19	5550490.12	4519781.87
20	5550460.52	4519862.46
21	5550469.19	4519878.52
22	5550608.41	4519912.18
23	5550621.99	4519903.92
24	5550642.41	4519820.41
25	5550650.42	4519822.37
26	5550654.34	4519806.36
27	5550143.92	4520168.95
28	5550133.91	4520169.25
29	5550133.79	4520165.43
30	5550066.23	4520167.55
32	5550008.50	4520169.36
33	5550005.61	4520071.19
34	5550020.73	4520055.30
35	5550125.79	4520053.48
36	5550127.42	4520061.92
37	5550145.58	4520063.01
38	5550066.47	4520175.19
39	5550059.25	4520182.87
40	5550062.38	4520326.39
41	5550068.38	4520331.96
42	5550085.73	4520331.52
42.1	5550085.95	4520340.44
42.2	5550082.48	4520340.53
43	5550162.01	4520338.52
44	5550065.22	4520350.78
45	5549938.40	4520572.46
46	5549896.83	4520572.97
47	5549884.16	4520586.04
48	5549884.53	4520623.79
49	5549890.08	4520629.20
50	5549890.17	4520636.61
50.1	5549919.55	4520636.31
51	5549884.70	4520641.72
52	5549885.21	4520693.80
53	5549898.04	4520706.51
54	5549986.65	4520705.43
60	5551075.46	4520055.75
61	5551068.00	4520088.22
62	5551061.74	4520115.69
63	5551056.11	4520114.47
63.1	5551049.39	4520147.34

Nr	X	Y
64	5551040.65	4520181.95
65	5551026.74	4520209.74
66	5551025.92	4520211.37
67	5550983.86	4520262.67
68	5550974.72	4520268.59
69	5550980.37	4520278.09
70	5551094.70	4520298.07
71	5551096.93	4520288.13
72	5551104.95	4520284.85
73	5551124.55	4520234.14
74	5551148.14	4520116.48
75	5550958.65	4520291.09
76	5550909.69	4520315.80
77	5550835.90	4520354.00
78.1	5550775.65	4520383.75
78.10	5550773.58	4520413.49
78.11	5550779.15	4520421.23
78.2	5550776.24	4520384.93
78.3	5550771.62	4520413.17
78.4	5550763.36	4520463.74
78.5	5550767.68	4520468.98
78.6	5550765.39	4520482.35
78.7	5550853.00	4520434.29
78.8	5550859.13	4520430.41
78.9	5550872.32	4520433.00
82	5550693.54	4520179.16
82.1	5550686.40	4520177.58
82.2	5550682.49	4520171.45
83	5550666.02	4520167.81
84	5550658.24	4520172.77
85	5550618.45	4520164.74
85.1	5550620.66	4520165.18
85.2	5550619.26	4520171.82
85.3	5550617.03	4520171.35
85.4	5550609.92	4520175.88
85.5	5550588.22	4520277.81
86	5550613.86	4520157.79
87	5550635.07	4520056.49
w15	5549953.22	4520705.84
w17	5549884.50	4520621.01
w19	5549964.36	4520527.09
w21	5550040.65	4520393.74
w23	5550062.20	4520318.07
w25	5550059.84	4520167.75
w27	5550006.99	4520069.74
w29	5550882.04	4520330.11
w31	5550980.79	4520264.65
w33	5551051.74	4520135.84
w35	5551112.97	4520264.09
w37	5550660.99	4520171.01
w39	5550620.28	4519904.96
w41	5550528.17	4519892.78
w43	5550468.65	4519840.33
w45	5550511.65	4519723.91
w47	5550636.24	4519657.24
w59	5549953.20	4520704.39
w65	5550551.22	4519780.16
w66	5551050.59	4520135.61
w77	5550007.71	4520070.43
w78	5550059.81	4520166.81
w79	5550063.70	4520318.04
w80	5549885.55	4520621.00
w81	5549965.43	4520527.70

Nr	X	Y
w82	5550041.84	4520394.42
w83	5550979.98	4520263.39
w84	5551110.64	4520263.19
w85	5550882.71	4520331.46
w86	5550660.46	4520170.19
w87	5550621.22	4519906.52
w88	5550528.40	4519891.82
w89	5550469.88	4519840.78
w90	5550512.61	4519724.26
w91	5550637.25	4519657.49
w129	5551146.17	4520116.09

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)
1/10
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

Bełchatów, dnia 04.02.2010r.

DECYZJA NR 118/10

AB.V.7351-6/1/10

(nr decyzji o pozwoleniu na budowę)

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 3, art. 81 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.)

na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o. z dnia 22.01.2010r. za zgodą Miasta Bełchatowa

przenosi się

1. na Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o. decyzję Starosty Bełchatowskiego Nr 656/09, znak: AB.V.7351-1/570/09 z dnia 29.05.2009r. o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, usunięcie kolizji z kablem SN oraz elektryczne zasilanie przepompowni na dz. nr ewid. 92, 100/21, 100/20, 99/33, 99/34, 99/35, 77, 76, 75/12, 17/2, 16, 15, 14, 75/6, 78/7, 78/8, 79, 100/7, 91, 80/10, 80/12, 72, 81/9, 88, obr. 11, dz. nr ewid. 313/3, 319, 328/70, 328/20, 328/18, 314, 320, obr. 14, dz. nr ewid. 107/14, 106/3, 105/5, 141, 144/19, 144/20, 149, 178, 174/4, 179/5, 208, 209/6, 209/3, 10/2, 132, 111, 109, 87/26, 87/25, 87/24, 87/23, 88/6, 88/3, 89, 90, 91, 92, 94/1, 96, 95/13, 95/11, 93/8, 93/19, 93/13, 93/24, 94/8, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 134, 138, 140, 236/1, 236/2, 236/3, 258/6, 258/4, 258/2, 271, 272, 273/6, 273/5, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 237, 277, 278/7, 279/2, 281, 255/11, 245/20, 243/2, 278/10, 278/13, 278/8, 278/14, 278/3, 278/6, 233, 234/2, obr. 15, Bełchatów, os. Politanice; kat. XXVI oraz postanowienie nr 1/10 z dnia 11.01.2010r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści w/w decyzji;

2. z dniem, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna na Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o. przechodzą wszystkie prawa z decyzji oraz postanowienia opisanych w pkt 1.

Uzasadnienie

Na wniosek Miasta Bełchatowa Starosta Bełchatowski wydał decyzję Nr 656/09, znak: AB.V.7351-1/570/09 z dnia 29.05.2009r. o pozwoleniu na budowę pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, usunięcie kolizji z kablem SN oraz elektryczne zasilanie przepompowni na dz. nr ewid. 92, 100/21, 100/20, 99/33, 99/34, 99/35, 77, 76, 75/12, 17/2, 16, 15, 14, 75/6, 78/7, 78/8, 79, 100/7, 91, 80/10, 80/12, 72, 81/9, 88, obr. 11, dz. nr ewid. 313/3, 319, 328/70, 328/20, 328/18, 314, 320, obr. 14, dz. nr ewid. 107/14, 106/3, 105/5, 141, 144/19, 144/20, 149, 178, 174/4, 179/5, 208, 209/6, 209/3, 10/2, 132, 111, 109, 87/26, 87/25, 87/24, 87/23, 88/6, 88/3, 89, 90, 91, 92, 94/1, 96, 95/13, 95/11, 93/8, 93/19,

93/13, 93/24, 94/8, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 134, 138, 140, 236/1, 236/2, 236/3, 258/6, 258/4, 258/2, 271, 272, 273/6, 273/5, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 237, 277, 278/7, 279/2, 281, 255/11, 245/20, 243/2, 278/10, 278/13, 278/8, 278/14, 278/3, 278/6, 233, 234/2, obr. 15, Bełchatów, os. Politanice.

W dniu 11.01.2010r. zostało wydane postanowienie nr 1/10 o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści w/w decyzji.

W dniu 22.01.2010r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o. złożył pisemny wniosek o przeniesienie na jego rzecz w/w decyzji. Do wniosku załączono pisemną zgodę Miasta Bełchatów, oświadczenie o przejęciu wszystkich warunków wynikających z tej decyzji, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikające z prawa własności i stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych oraz informację, że dziennik budowy nie został pobrany.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zmian.) organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 jest zobowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przejmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Bełchatowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

/pieczęć okrągła/

Z up. STAROSTY
Ewa Kaźmierska
/pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji/
NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" Spółka z o.o.
2. Miasto Bełchatów

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
2. Urząd Miasta Bełchatowa – Wydział Finansowy
3. a/a

Sprawę prowadziła Marta Szczepanik

Decyzja niniejsza stała się ostateczna dnia 19.03.2010 r.

Bełchatów, dnia 24.03.2010 r.

Z up. STAROSTY
Ewa Kaźmierska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

STAROSTA BEŁCHATOWSKI
Bełchatów, ul. Pabianicka 17\19
(nazwa i adres organu wydającego decyzję)
270/09
(nr rejestru organu wydającego decyzję)

Bełchatów, dnia 29.05.2009r.

DECYZJA NR 656/09
AB.V.7351-1/570/09

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian) po rozpatrzeniu wniosku o pozwoleniu na budowę z dnia 19.03.2009r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowę~~/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych~~

Miasto Bełchatów
97 – 400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, usunięcie kolizji z kablem SN oraz elektryczne zasilanie przepompowni na dz. nr ewid. 92, 100/21, 100/20, 99/33, 99/34, 99/35, 77, 76, 75/12, 17/2, 16, 15, 14, 75/6, 78/7, 78/8, 79, 100/7, 91, 80/10, 80/12, 72, 81/9, 88, obr. 11, dz. nr ewid. 313/3, 319, 328/70, 328/20, 328/18, 314, 320, obr. 14, dz. nr ewid. 107/14, 106/3, 105/5, 141, 144/19, 144/20, 149, 178, 174/4, 179/5, 208, 209/6, 209/3, 10/2, 132, 111, 109, 87/26, 87/25, 87/24, 87/23, 88/6, 88/3, 89, 90, 91, 92, 94/1, 96, 95/13, 95/11, 93/8, 93/19, 93/13, 93/24, 94/8, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 134, 138, 140, 236/1, 236/2, 236/3, 258/6, 258/4, 258/2, 271, 272, 273/6, 273/5, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 237, 277, 278/7, 279/2, 281, 255/11, 245/20, 243/2, 278/10, 278/13, 278/8, 278/14, 278/3, 278/6, 233, 234/2, obr. 15, Bełchatów, os. Politanice kat. XXVI

autorzy projektu:
tech. Janusz Ciepliński, specjalność: instalacyjno-inżynieryjna oraz wodno-melioracyjna, zakres: sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz ujęć wód, nr upr. GP.II-8346-291/77, członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr LOD/BO/1981/02
mgr inż. Andrzej Przybył, specjalność: instalacyjna bez ograniczeń, nr upr. 162/02/WL, członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr LOD/IE/3422/03
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, kategoria/-e obiektu/-ów, imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
   a) należy powołać kierownika budowy,
   b) roboty prowadzić z godnie z przepisami bhp,
~~2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych .....~~
~~3) terminy rozbiórki:~~
   ~~a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania .....~~
   ~~b) tymczasowych obiektów budowlanych .....~~
4) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
5) inwestor jest zobowiązany:
   a) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
   ~~b) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~
6) kierownik budowy ~~(robót)~~ jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub ~~rozbiórki~~ oraz umieścić na budowie ~~lub rozbiórce~~, w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu/-ów, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

1. nr ewid. dz. 92, 100/21, 100/20, 99/33, 99/34, 99/35, 77, 76, 75/12, 17/2, 16, 15, 14, 75/6, 78/7, 78/8, 79, 100/7, 91, 80/10, 80/12, 72, 81/9, 88, obr. 11, Bełchatów,
2. nr ewid. dz. 313/3, 319, 328/70, 328/20, 328/18, 314, 320, obr. 14, Bełchatów,
3. dz. nr ewid. 107/14, 106/3, 105/5, 141, 144/19, 144/20, 149, 178, 174/4, 179/5, 208, 209/6, 209/3, 10/2, 132, 111, 109, 87/26, 87/25, 87/24, 87/23, 88/6, 88/3, 89, 90, 91, 92, 94/1, 96, 95/13, 95/11, 93/8, 93/19, 93/13, 93/24, 94/8, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 134, 138, 140, 236/1, 236/2, 236/3, 258/6, 258/4, 258/2, 271, 272, 273/6, 273/5, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276/1, 237, 277, 278/7, 279/2, 281, 255/11, 245/20, 243/2, 278/10, 278/13, 278/8, 278/14, 278/3, 278/6, 233, 234/2, obr. 15, Bełchatów,

U z a s a d n i e n i e

Inwestor przedłożył projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz wykazał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Lokalizacja zgodna z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WGA.7336-37/06 z dnia 15.01.2007r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą działki nr 13 obręb 11, granicami miasta i ulicami: Olsztyńską, ks. Popieluszki, Czyżewskiego, wschodnimi granicami działek 80/1, 79 obr. 11, północną granicą rowu melioracyjnego, wschodnią granicą działki nr 78/6 obr. 11 oraz drogą biegnącą fragmentem działki nr 75/6 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIII/404/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006r. Nr 38, poz. 327), miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/425/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006r. Nr 201, poz. 1597) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa fragmentu obszaru osiedla Binków wraz z terenem ograniczonym rzeką Rakówką, ulicami: Wiosenną i Daleką oraz linią kolejową zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/470/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006r. Nr 390, poz. 3023)

Dnia 14.04.2009r. wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku. Dnia 22.04.2009r. inwestor uzupełnił braki wynikające z wezwania.

W związku z oddziaływaniem obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem znak: AB.V.7351/270/09 w dniach od 07.05.2009r. do 21.05.2009r. Do dnia 29.05.2009r. strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Bełchatowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

.....
(pieczęć okrągła)

Z up. STAROSTY

Ewa Kaczmarska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
   1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
   2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego na d danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
   3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. ~~Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.~~

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Otrzymują:

1. Miasto Bełchatów
2. Skarb Państwa – Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m
3. Państwo Halina i Stanisław Korenik
4. Państwo Teresa i Bogdan Stępińscy
5. Państwo Maria i Zdzisław Wrońscy
6. Pan Jacek Rogalski
7. Pan Mariusz Rogalski
8. Pan Jarosław Rogalski
9. Pan Mirosław Kręcijasz
10. Pan Jerzy Kręcijasz
11. Pani Emilia Kwiecień
12. Pani Katarzyna Nowaczyk-Ociepka
13. Państwo Halina i Mirosław Zawadzcy
14. Państwo Grażyna i Janusz Nowaczyk
15. Państwo Grażyna i Adam Sroka
16. Państwo Monika i Bogdan Piejek
17. Państwo Małgorzata i Arkadiusz Dziębowscy
18. Państwo Wioletta i Piotr Bartłomiejczyk
19. Państwo Agnieszka i Paweł Bartłomiejczyk
20. Pan Waldemar Plisiecki
21. Pani Ewa Borowska
22. Pani Mirosława Knapik
23. Państwo Iwona i Zbigniew Sykuła
24. Państwo Dorota i Wiesław Sykuła
25. Państwo Ewa i Andrzej Wizner
26. Pan Sebastian Wizner
27. Państwo Dorota i Włodzimierz Góra
28. Pani Janina Krawczyńska
29. Państwo Małgorzata i Waldemar Grzybowscy
30. Państwo Ewa i Antoni Matuszewscy
31. Państwo Bogumiła i Jan Świerkowscy
32. Państwo Iwona i Dariusz Lawscy
33. Państwo Jadwiga i Jan Kisiel
34. Pan Mirosław Maciejewski
35. Pani Marzena Śmigielska
36. Pan Stanisław Wróblewski
37. Pan Artur Wróblewski
38. Pani Aneta Tyluś
39. Państwo Marzena i Jarosław Maciejewscy
40. Pan Mariusz Błaszczyk
41. Państwo Jadwiga i Marek Kierzyńscy
42. Pani Teresa Pacholska
43. Pani Anna Leśna
44. Pan Tadeusz Leśny
45. Pan Andrzej Leśny
46. Pan Roman Włodarczyk
47. Pani Agata Czyżewska
48. Pan Marek Czyżewski
49. Pan Jan Czyżewski
50. Pani Monika Czyżewska
51. Państwo Iwona i Jacek Frankiewicz
52. Pani Grażyna Piekarska
53. Państwo Małgorzata i Dariusz Marczak
54. Pan Sebastian Lewandowicz
55. Pani Krystyna Siedlarek-Kulka
56. Pan Kazimierz Kulka
57. Państwo Maria i Tadeusz Biegańscy
58. Pan Sebastian Nałuska
59. Pani Anna Cieciura
60. Pani Wiesława Pabich
61. Pan Roman Stępień – pełnomocnik Pani Zofii Stępień
62. Państwo Ewa i Jerzy Niemczyk
63. Państwo Lidia i Henryk Milewicz
64. Państwo Lucyna i Krzysztof Kopera
65. Państwo Marzena i Arkadiusz Janiccy
66. Pan Adam Grzybowski
67. Państwo Anna i Andrzej Kowalscy
68. Pan Mieczysław Kowalski
69. Pan Grzegorz Pawlikowski
70. Pani Maria Pawlikowska-Rangos
71. Pan Zbigniew Lis
72. Państwo Zofia i Sławomir Cieślak

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. a/a

Sprawę prowadziły: Marta Szczepanik, Ewelina Tomiczek

Decyzja niniejsza stała się ostateczna dnia 04.07.2009r.

Bełchatów, dnia 24.11.2009r.

Z up. STAROSTY

Urszula Stępień

INSPEKTOR